



Vuurbestendige energie en signalisatiekabel, halogeenvrij, volgens de normen NBN C30.004, NBN 713 020.

Câble d'énergie et de signalisation résistant au feu, sans halogène, selon les normes NBN C30.004, NBN 713 020.

Laag spanning (LS)

Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Koper / Cuivre EN 60228

2 Isolatie / Isolation

Siliconenrubber / Caoutchouc en silicone

3 Buitenmantel / Gaine extérieure

Geëxtrudeerd LSOH-polyolefine, brandvertragend en UV-bestendig

Polyoléfine LSOH extrudée, ignifuge et résistant aux UV

Oranje / Orange

Electrische eigenschappen / Caractéristiques électriques

Kabelbuitentemperatuur vast gemonteerd -25 °C +90 °C

Température extérieure du câble monté -25 °C +90 °C

Nominale spanning / Voltage nominale 300/500 V

Test spanning / Voltage de test 1500 V

Buigstraal / Rayon de courbure 10xD

Normen / Normes

HD 60 364 / FR2 NBN 713 020 / SD EN 61034 1 /

SA EN 50267 2 3 / F2 EN 60332 3 24 / ST NF X 70 100 /

EN 60216 / UV: EN50289-4-17 720H

Markering / Marquage

EUROSAFE ENERGIE 2X1.5 300/500 FR2 NBN 713.020 SA-SD-ST
CE 001m

Opmerking / Remarque


Kabels zonder afscherming met 2 geleiders zijn getwist met een spoed van 10x per meter.

Kabels met afscherming zijn getwist per paar met een spoed van 12x per meter.

Vanaf 3 geleiders zijn de kabels beschikbaar met (vb. 3G4) of zonder (3X4) aardgeleider.

A partir de 3 conducteurs, les câbles sont disponibles avec (par exemple 3G4) ou sans (3X4) conducteur de terre.

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble

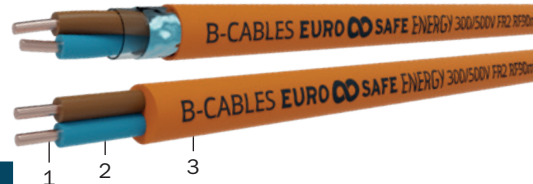

Ook beschikbaar in afgeschermd versie
Existe aussi en version blindée

1x2x1 - 1x2x1,5 - 1x2x2,5

Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

>

19

Sectie / Section 1 - 2,5 mm²